22738

ローマンシェード

ラデュース

ロールアップタイプ

取扱説明書

このたびは、ニチベイのローマンシェード“ラデュース/ロールアップタイプ”をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ
本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用 I-04

安全にご使用していただくために　必ずお守りください

●このページは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

⃠	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
❗	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

［取付け上のご注意］

⚠警告

❗ ●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

❗ ●ブラケットの取付け時は、ネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。
取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

⚠注意

⃠ ●屋外や高温（60℃以上）多湿の条件下（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）及び水がかかることが予想される場所への取付けはおやめください。

［操作上のご注意］

⚠警告

⃠ ●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。

⃠ ●コード・チェーンにぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード・チェーンで遊びますと、コード・チェーンが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますのでご注意ください。

⚠注意

⃠ ●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

［取扱上のご注意］

⚠警告

⃠ ●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

⚠注意

⃠ ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるか製品をたくし上げて（巻き上げて）ください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
●メカ部の分解は製品の破損や故障の原因となりますので、絶対におやめください。

⃠ ●弊社の製品は金属や防炎加工を施した生地等を中心に構成されておりますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

■ドラム式（右操作）

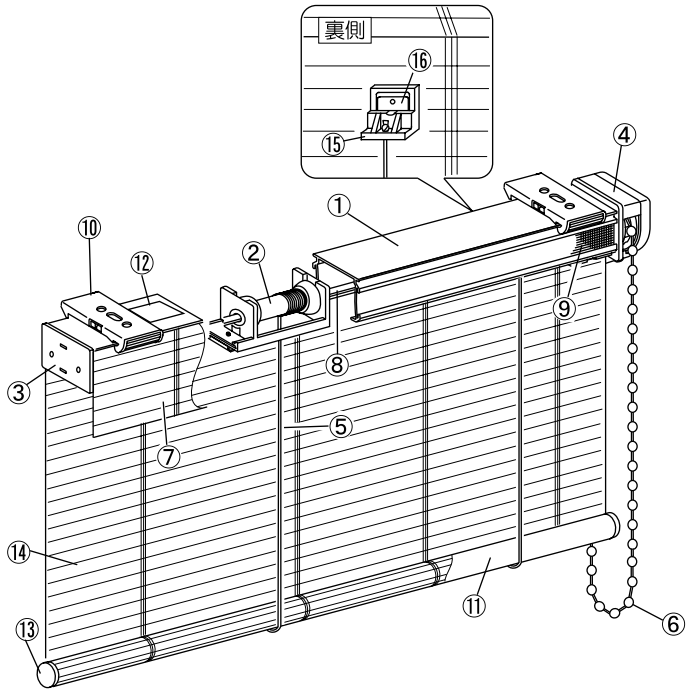

①ヘッドボックス
②ドラムセット
③ボックスキャップ
④コントロールユニット
⑤昇降コード
⑥ボールチェーン
⑦バランス
⑧シャフト
⑨面ファスナー
⑩ブラケット
⑪ウェイトバー
⑫メンテナンスシール
⑬ウェイトバーキャップ
⑭経木
⑮コードクリップ
⑯フック

2 付属部品

ブラケットセット

●天井付け用ブラケット

幅30cm～150cm　2ヶ
幅151cm～210cm　3ヶ
幅211cm～300cm　4ヶ



●ブラケットアーム
（ブラケットと同数）



●ブラケット仮止め用両面テープ
（ブラケットと同数）

●ブラケット取付け用ネジ
（ブラケット数×2本）

●ブラケットアーム取付け用ネジ
（ブラケットと同数）

オプション部品

●カーテンレール用取付けナットとネジ（ブラケットと同数）



3 取付け方法

ブラケットの取付け

窓枠の内側に取付ける場合（天井付け）	窓枠の外側に取付ける場合（正面付け）	カーテンレールに取付ける場合
		
●ブラケットを下図のような位置に両面テープで仮止めし、2本のネジでしっかりと固定してください。	●ブラケットアームを下図のような位置に両面テープで仮止めし、2本のネジでしっかりと固定し、ブラケットアームにブラケットを取付けてください。	●下図のような位置にブラケットを取付けてください。

（天井面から見た図）







天井付け用ブラケット





●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように、付属のネジでしっかりと固定してください。



本　体　取　付　け　方　法

●ブラケットの手前側の溝にヘッドボックスのツメを引っ掛けてから、奥側をカチッと音がするまで押込んでください。

天井付けの場合





正面付けの場合





4 取外し方法

本　体　取　外　し　方　法

●生地部を巻き上げた状態で本体を手でささえながら、ＰＵＳＨボタンを押してください。

天井付けの場合



正面付けの場合



5 操作方法

上　げ　る　場　合

●手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き手を離すと止まります。



下　げ　る　場　合

●手前側のボールチェーンを少し（１～２㎝）下に引き、手をゆるめると下に下がります。

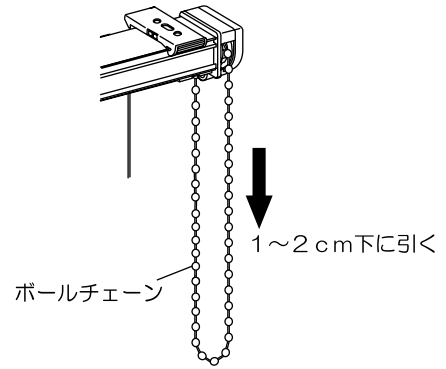

6 こんなときには・・・

昇降コードが【ずれ】ている場合

昇降コードを元の位置に戻してください。

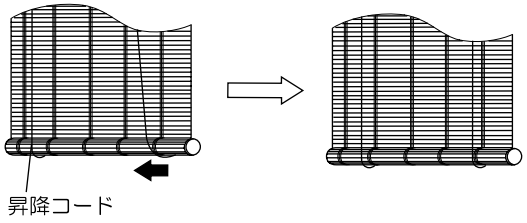

経木に【たるみ】がある場合

ウェイトバーを手前にまわして経木を巻き取ってください。



経木が【逆巻き】になっている場合

ウェイトバーを手前にまわして経木を逆向きに巻き取り、元の状態になる様にしてください。

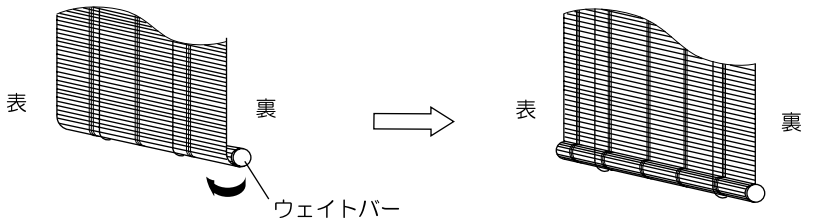

経木に【ねじれ】がある場合

①下図の様に下（ウェイトバー）から両手で軽くしぼりながら経木を巻き取ってください。
②経木を下げて、ウェイトバーを軽く下に引っ張ってください。

①

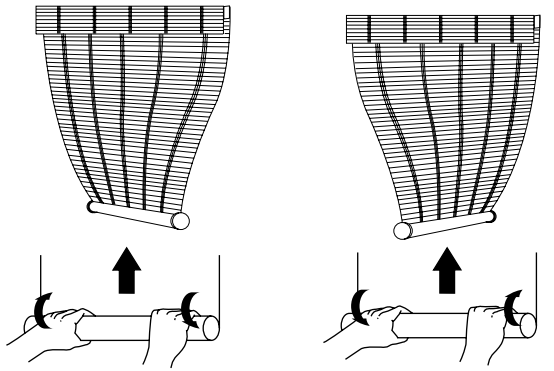

②



※一度で直らない場合は、２～３度繰り返してください。

経木に【ゆがみ】がある場合

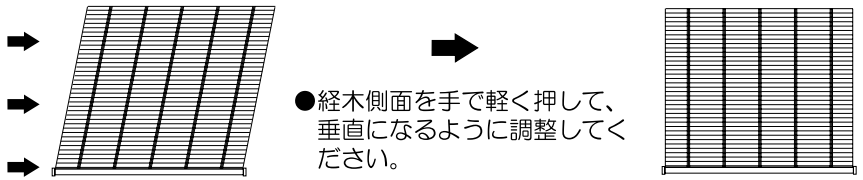

●経木側面を手で軽く押して、垂直になるように調整してください。

経木を汚した場合

●経木は洗濯やクリーニングができません。汚した場合はすぐに乾いた布で吸い取らせるか湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。

●経木を一度濡らすと変色することがあります。水に濡らさないよう十分注意してください。

※天然素材のため多少の色ムラ、色落ちの発生があります。

★上記の操作をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

7 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼付け位置は 1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

（例）

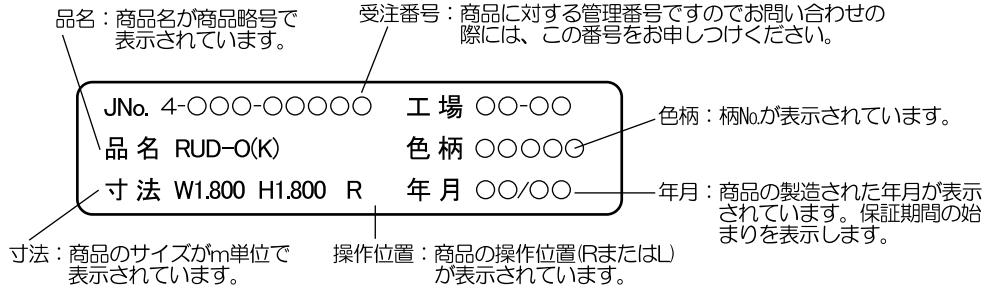

8 保証書について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください

保　証　書

このたびは、弊社のラデュースをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。
修理をご依頼の場合は、商品のヘッドボックスに貼付のメンテナンスシールをご確認の上お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。
但し、経木に関する内容は対象外とさせていただきます。

保証期間：お買上げ日より1年間

但し保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。
1. 使用上の誤りによる故障または破損。
2. 不当な改良、修理による故障または破損。
3. 火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：03－3272－2595

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4